

art.LK

**SUPPORTI MOBILI mod.20/60** in acciaio nitraturo a grande dimensionamento, con chiocciole in bronzo CFB/HL e CFB/M con lubrificatore ed accessori.

Supporto LK assemblato.


Supporto LK disegno esploso.



Montaggio sulla parte mobile sottostante con bulloni dal basso \*




Montaggio standard sulla parte mobile soprastante con bulloni dall'alto \*

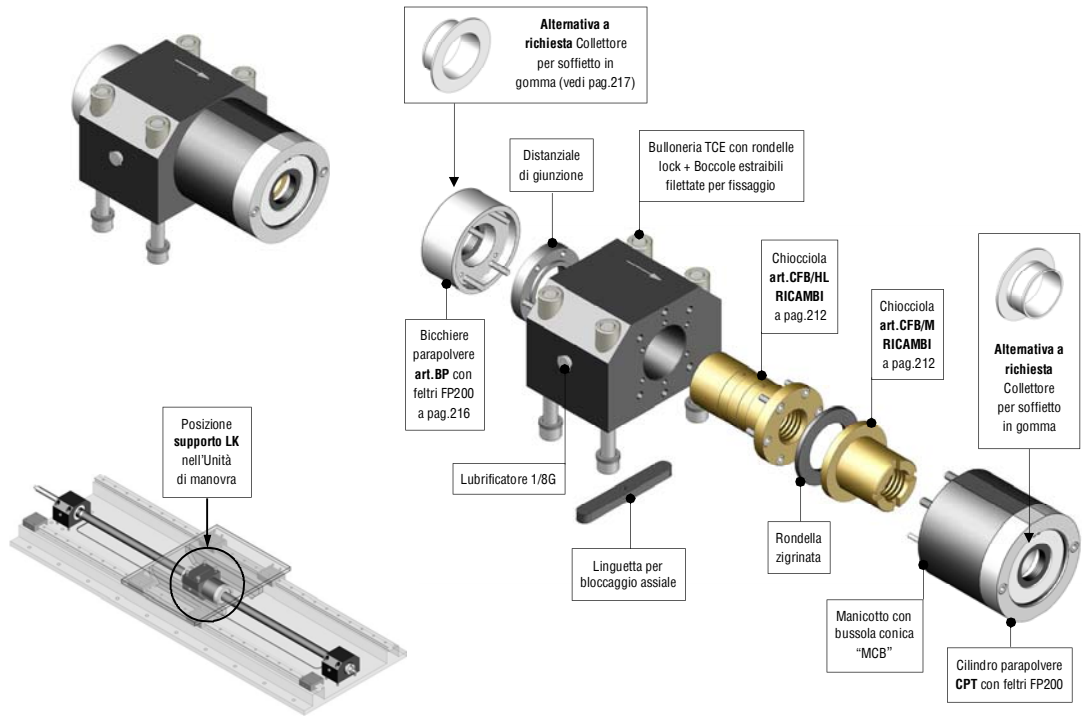

\* Estruendo le quattro Boccole filettate inserite nel supporto LK è possibile il fissaggio con i bulloni in maniera opposta realizzando sulla parte mobile le necessarie filettature al posto dei fori passanti.  
 - In dotazione al supporto mobile LK vi è una targhetta in alluminio indicante la regolazione del gioco assiale, da posizionare sul macchinario come riferimento permanente (vedi pag.226).

- Schemi completi per fissaggio alla macchina alle pag.230.

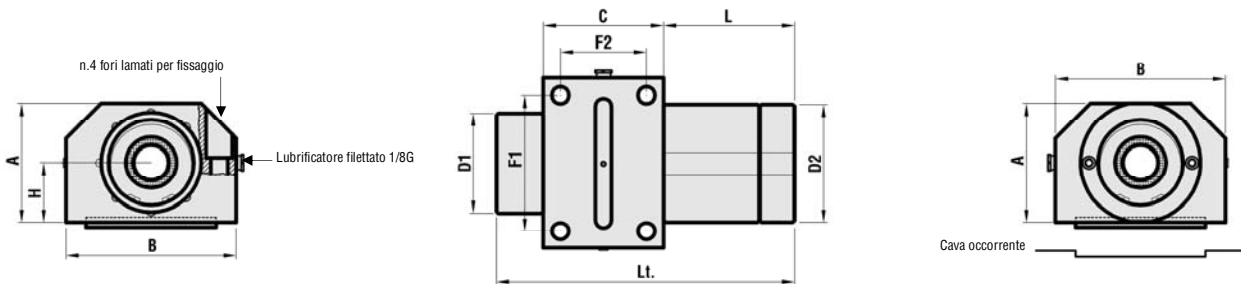

- Lt = Ingombro con Cilindri parapolvere, escluso eventuali Collettori per soffietti. Articolo con filettature Dx disponibili in magazzino

- Peso approssimativo del supporto con accessori e bulloneria di fissaggio.

CHIOCCIOLE	CODICE Dx	ARTICOLO Dx	CODICE Sx	ARTICOLO Sx	A	B	C	L	Lt. (LK)	H	D1	D2	F1	F2	Viti TCE per fissaggio	Cava occorrente per il montaggio	PESO Kg
TR 20x4	302SM0K204R	LK TR 20x4 R	302SM0K204L	LK TR 20x4 L	64	100	63	79	175	32,5	Ø60	Ø75	80	43	M10	Ø12x82x4	4,610
TR 25x5	302SM0K255R	LK TR 25x5 R	302SM0K255L	LK TR 25x5 L	74	110	70	86	195	37,5	Ø70	Ø85	87	47	M12	Ø14x92x4,5	6,760
TR 30x6	302SM0K306R	LK TR 30x6 R	302SM0K306L	LK TR 30x6 L	79	120	79	91	210	40	Ø75	Ø90	97	56	M12	Ø14x102x4,5	8,450
TR 35x6	302SM0K356R	LK TR 35x6 R	302SM0K356L	LK TR 35x6 L	99	140	99	101	240	50	Ø85	Ø100	110	68	M14	Ø14x122x4,5	14,420
TR 36x6	302SM0K366R	LK TR 36x6 R	302SM0K366L	LK TR 36x6 L	99	140	99	101	240	50	Ø85	Ø100	110	68	M14	Ø14x122x4,5	14,350
TR 40x7	302SM0K407R	LK TR 40x7 R	302SM0K407L	LK TR 40x7 L	109	150	108	106	254	55	Ø90	Ø110	118	76	M14	Ø16x122x5	18,280
TR 45x8	302SM0K458R	LK TR 45x8 R	302SM0K458L	LK TR 45x8 L	119	170	120	131	296	60	Ø100	Ø120	136	86	M16	Ø16x132x5	25,030
TR 50x8	302SM0K508R	LK TR 50x8 R	302SM0K508L	LK TR 50x8 L	129	180	130	131	306	65	Ø100	Ø130	146	96	M16	Ø16x142x5	30,210
TR 55x9	302SM0K559R	LK TR 55x9 R	302SM0K559L	LK TR 55x9 L	144	195	145	149	347	72,5	Ø110	Ø145	155	105	M18	Ø16x152x5	42,140
TR 60x9	302SM0K609R	LK TR 60x9 R	302SM0K609L	LK TR 60x9 L	149	200	145	149	347	75	Ø120	Ø150	160	105	M18	Ø16x162x5	46,133

- I supporti sopraelencati sono raffigurati nei Gruppi di manovra **Tecnology K** (vedi pagine precedenti) per i quali è possibile rilevare il peso complessivo sommando ai singoli le vite trapeziche con schema a pag.182

- Per il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio l'utilizzo della linguetta e della bulloneria di fissaggio in dotazione con un montaggio dove la freccia incisa nel supporto è rivolta in direzione unica rispetto agli altri supporti del gruppo, e obbligatoriamente verso il basso per movimentazioni verticali/oblique.

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge.