


- **TARGHETTA IN ALLUMIO** indicante il la regolazione del gioco assiale delle chiocciole, da applicare sul macchinario. La targhetta viene fornita in dotazione al singolo supporto di riferimento oppure insieme al Gruppo di manovra.

Fasi di regolazione gioco assiale per mod. K e J.


**FASE 1:**

dopo aver tolto il coperchio CPT allentare i bulloni TCE.

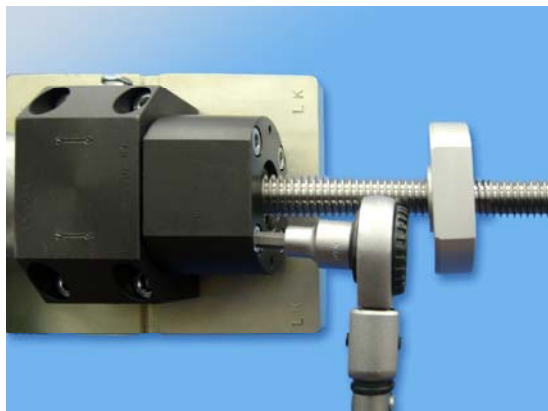

**FASE 2:**

inserendo l'apposita chiave CSF stringere la chiocciola ai Nm indicati sulla chiave stessa oppure sulla tabella sottostante a "precarico chiocciola"

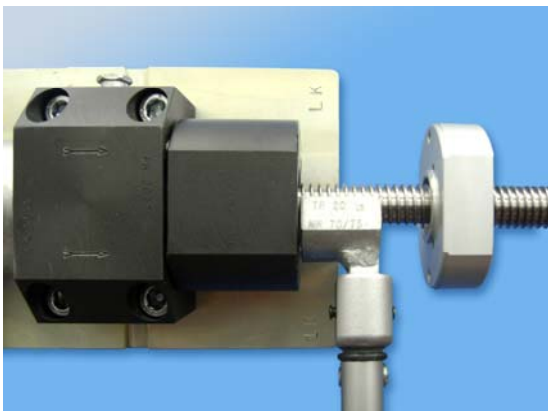

**FASE 3:**

restringere gradualmente a croce i bulloni TCE ai Nm indicati sulla chiave CSF oppure sulla tabella sottostante a "serraggio TCE". Rimontare il coperchio CPT e collaudare lo scorrimento del supporto mobile per l'intera corsa occorrente.



Targhetta per Tecnoylogy K  
Targhetta per Tecnoylogy J

**Bimeccanica S.r.l.**  
Via I. Newton, 5 - 50051 Castelfiorentino (FI) - Italy  
Tel. (+39) 0571-629062 - Fax (+39) 0571-61098

---

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DEL GIOCO ASSIALE  
DIRETTAMENTE SULLA MACCHINA - SISTEMA BREVETTATO  
Regolazione del gioco assiale per movimentazioni normalmente **ORIZZONTALI**  
con verifica del **gioco max tollerabile fino ad 1/4 del passo** della filettatura.  
(per mod. Tecnoylogy K e Tecnoylogy J)

SUPPORTO LK - LJ

MANICOTTO CON BUSSOLA CONICA

\* CHIAVE A SETTORE FRONTALE

CILINDRO PARAPOLVERE "CPT"

VITE TR DESTRA

SENSO DI ROTAZIONE CHIAVE PER VITE TR DESTRA (CONTRARIO PER VITE TR SINISTRA)

\* BULLONERIA TCE PER SERRAGGIO CHIOCCIOLA CON VERIFICA ANNUALE

La regolazione del gioco assiale si effettua con il **dispositivo LK/LJ** direttamente montato sulla macchina, togliendo il coperchio **CPT**, allentando i **bulloni tce** disposti sul Manicotto ed inserendo l'apposita **Chiave a settore frontale** su **leva dinamometrica** stringendo la chiocciola per il senso dell'elica della vite trapezia alla forza (Nm) indicata su un fianco della Chiave a settore. Restringere gradualmente a croce i bulloni precedentemente allentati fino ad arrivare alla forza (Nm) descritta sull'altro fianco della Chiave a settore accertandosi che la vite possa girare nel dispositivo senza eccessivo sforzo e senza gioco. Qualora l'operazione non dovesse risultare perfetta, ripetere di nuovo la procedura e all'occorrenza contattare la **Bimeccanica**.

**Importante:** dopo aver regolato il **dispositivo LK/LJ** va collaudato lo scorrimento per l'intera corsa occorrente.

Con impiego standard del dispositivo, consigliamo la verifica annuale \* del serraggio dei bulloni ai "Nm" indicati sul Catalogo tecnico e sulla Chiave a settore frontale.

Chiavi per regolazione del gioco assiale con codice e articolo dettagliato a pag. 217

**Chiave dinamometrica con accessori**  
(da noi fornibile su richiesta)

Chiave dinamometrica predisposta per l'inserimento della nostra  
**Chiave a settore frontale art.CSF + chiave esagonale a cricchetto**

mod. Technology	20	25	30	35 36	40	45	50	55	60
PRECARICO CHIOCCIOLA (CON CHIAVE CSF)	70 ÷ 75 Nm	70 ÷ 75 Nm	70 ÷ 75 Nm	90 ÷ 100 Nm	90 ÷ 100 Nm	130 ÷ 150 Nm	180 ÷ 200 Nm	180 ÷ 200 Nm	180 ÷ 200 Nm
BULLONI TCE 8.8 PER SERRAGGIO MCB	M8 (n.4)	M8 (n.4)	M8 (n.4)	M8 (n.6)	M8 (n.6)	M10 (n.6)	M12 (n.6)	M12 (n.6)	M12 (n.6)
SERRAGGIO BULLONI TCE (CHIAVE ESAG. CRICCHETTO)	20 ÷ 25 Nm	20 ÷ 25 Nm	20 ÷ 25 Nm	20 ÷ 25 Nm	20 ÷ 25 Nm	40 ÷ 50 Nm	70 ÷ 85 Nm	70 ÷ 85 Nm	70 ÷ 85 Nm